


PEGASUS

Lujo y tecnología en cada gota

El máximo rendimiento en lavado y secado está garantizado por el innovador sistema de escaneo 3D de Pegasus, capaz de mapear la forma de cada vehículo que se lava; todo esto combinado con una interfaz de usuario altamente inteligente (SMART).

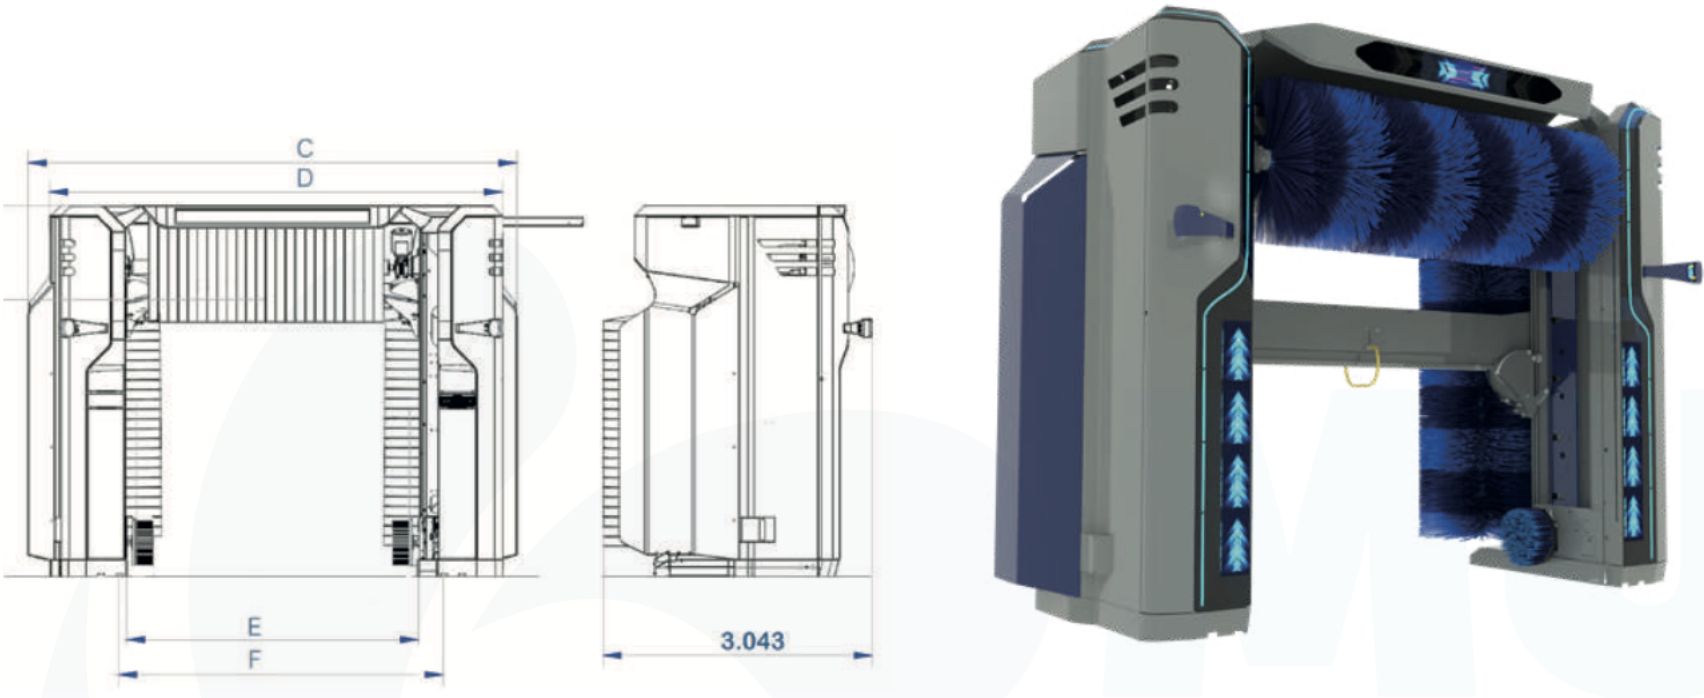

DIMENSIONES GENERALES (MM)	H MODEL	L MODEL	MEASURE
Altura máxima de lavado (A)	mod.220	240-270	2.150
	mod.240	240-270	2.350
	mod.260	240-270	2.550
	mod.295	270	2.880
Altura del pórtico con rieles (sin display -50 mm) (B)	mod.220	240-270	3.080
	mod.240	240-270	3.230
	mod.260	240-270	3.480
	mod.295	270	3.830
Ancho total con protector contra salpicaduras (C)	mod.220-240-260	240	3.990
	mod.220-240-260-295	270	4.290
Ancho sin protector ni configuración lateral (D)	mod.220-240-260	240	3.627
	mod.220-240-260-295	270	3.927
Ancho de paso máximo a la altura de los espejos (E)	mod.220-240-260	240	2.400
	mod.220-240-260-295	270	2.700
Separación entre rieles (F)	mod.220-240-260	240	2.500 / 2.800
	mod.220-240-260-295	270	2.800 / 3.100

(*) Es posible enviar el pórtico con la base (pie) de la estructura desmontada, reduciendo 480 mm en la altura total.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PEGASUS		
Tensión de Alimentación		400 V + 10% V 50Hz/60hz
Consumo máximo de energía	mod.220-240-260 (*)	17 Kw (20,5Kw boiler)
	mod.295 (*)	19 Kw (23,5Kw boiler)
Potencia Instalada	mod.220-240-260 (*)	19,5 Kw (25,5Kw boiler)
	mod.295 (*)	22,5 Kw (28,5Kw boiler)
PUMP GROUP(**)	Potencia de la bomba de alimentación de agua reciclada	1,5 / 2,2 Kw
	Potencia de la bomba de alimentación de agua limpia	1,5 / 2,2 Kw
	Potencia de la bomba de alimentación WheelMaster	5,5 / 7,5 Kw
	Grupo de bombas de alta presión (**) (including WheelMaster)	3x7,5 Kw
	Bomba lavachasis	5,5 Kw
Conexión entrada agua reciclada		G 3/4"
Conexión entrada agua limpia		G 1/2"
Conexión aire comprimido		G 1/4"
Conexión agua osmotizada		G 1/2"
Presión de agua mínima/máxima		4-90 bar
Presión de trabajo de aire comprimido		8 bar
Masa total de la planta		1600 - 2000 Kg

(*)Potencia requerida para el panel luminoso, bombas y otros componentes no incluida
() Las bombas instaladas varían según la configuración del pórtico
() Con bomba incorporada, la potencia aumenta en 5,5 kW

